

No: 420170058



2015000134Z



(2015)国认监认字(037)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1335

# 检 验 报 告

产 品 名 称: 电动呼吸器校验仪

受 检 单 位: 抚顺华腾防护装备制造有限公司

生 产 单 位: 抚顺华腾防护装备制造有限公司

委 托 单 位: 抚顺华腾防护装备制造有限公司

检 验 类 别: 委托检验

国家煤矿防爆安全产品质量监督检验中心





国家煤矿防爆安全产品质量监督检验中心  
检 验 报 告

No. 420170058

第 1 页 共 4 页

产品名称	电动呼吸器校验仪		
型号规格	HTYJD-1	商 标	/
受检单位	抚顺华腾防护装备制造有限公司	地 址	抚顺市东洲区南花园街人工河路16号
生产单位	抚顺华腾防护装备制造有限公司	地 址	抚顺市东洲区南花园街人工河路16号
检验类别	委托检验	样品等级	合格品
抽样地点	/	送样人员	张陆军
抽样基数	/	样品数量	1
抽样日期	/	原编号或生产日期	001
到样日期	2017年1月17日	样品状态	适检
样品编号	Y201700265	检验项数	3
检验依据	MT 210-90 《煤矿通信、检测、控制用电子电子产品基本试验方法》		
检验日期	2017年1月19日		
检验结论	依据上述检验依据及Q/B-DH002-2013《HTYJD-1电动呼吸器校验仪技术条件》所列项目要求,判定该样品所检项目合格。 签发日期: 2017年01月20日		
备 注			

批准:

李春1月

审核:

李振新

编制:

张陆军



国家煤矿防爆安全产品质量监督检验中心  
检 验 报 告

No.420170058

第 2 页共 4 页

检 验 项 目 汇 总 表

序号	检 验 项 目	依据标准条款	单项结论
1	外观检查	Q/B-DH002-2013 第 4.1 条	合格
2	低压气密性试验	Q/B-DH002-2013 第 4.2 条	合格
3	主要零部件试验	Q/B-DH002-2013 第 4.3 条	合格
	以下空白		
备注			



国家煤矿防爆安全产品质量监督检验中心  
检 验 报 告

No. 420170058

第 3 页共 4 页


序号·项目	1 外观检查 2 低压气密性试验 3 主要零部件试验	
检验日期	2017 年 1 月 19 日	
环境条件	温度：22℃，湿度：51%RH，压力：101.4KPa	
检验项目	标准要求	测试结果
外观检查	校验仪表面不应有明显的划伤，凹痕及变形等现象，表面涂层应均匀，不应起泡、龟裂和脱落。铭牌与标志应清晰、牢固。零部件应紧固无松动。金属零部件应进行防锈、防蚀处理。紧固件必须有防止自动松脱的措施。	符合标准要求
低压气密性试验	压力为 2000Pa 时应不漏气	不漏气
主要零部件检查	流量计应符合 JB/T9255 的规定	符合标准要求



国家煤矿防爆安全产品质量监督检验中心  
检 验 报 告

No. 420170058

第 4 页共 4 页

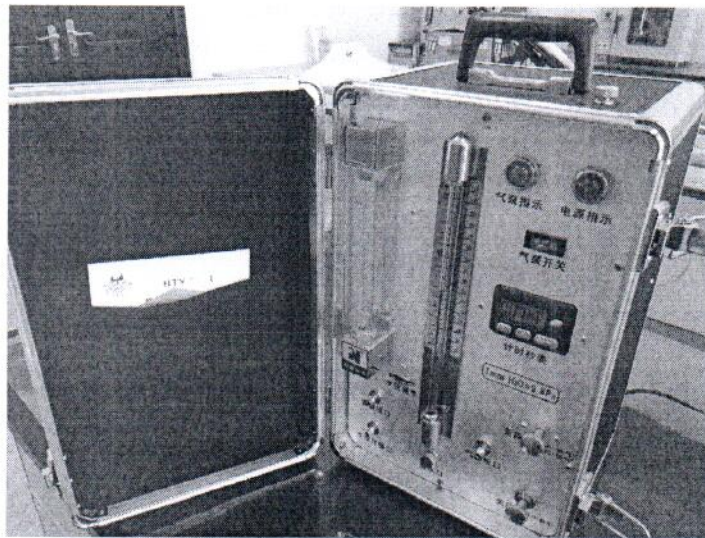

样品描述:

- 1.外壳材质: 金属;
- 2.外形尺寸: 270 mm×275mm×400mm。